

卫生级阀 及管件




工建阀门
GONGJIAN VALVE

工建匠心 智造未来
Craftsmanship in construction, intelligent creation of the future

SANITARY VALVES
AND FITTINGS

气动卫生级球阀
Pneumatic Sanitary Ball Valves

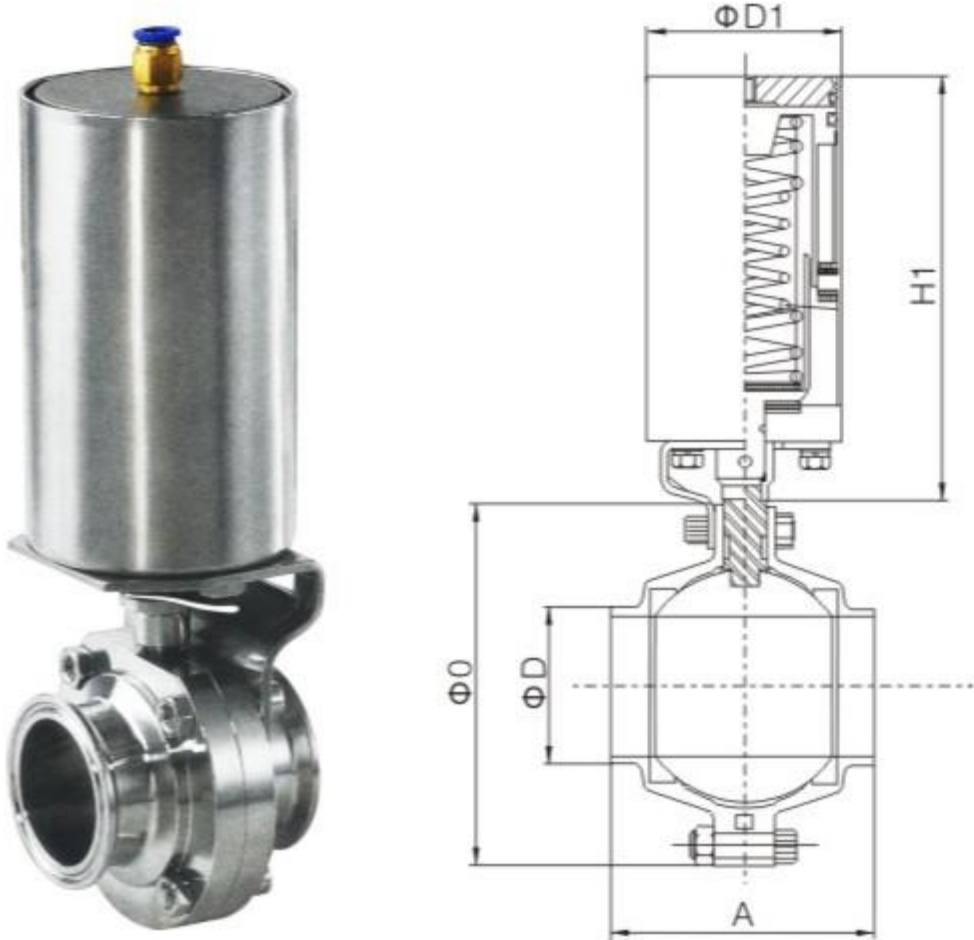

产品概述

气动卫生级球阀是由高精度气动执行器与快装球阀装配组成。也称为气动快装球阀，皆经过了精密的检验流程和严格的品质管理，流道经过精密抛光和除菌处理，采用了全包的F4密封，没有死角且容易清洗。气动卫生级球阀阀体采用不锈钢精制而成，流道内壁0.5um（240Grit）电子抛光，保持流体畅通无阻。密封面采用的全包PTFE没有死角，保证卫生。气动卡套球阀广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和污水处理工程等领域。

产品特点

- 1. 气动卫生级球阀孔径大小与管道一致，不产生沉淀物；
- 2. 气动卫生级球阀流道内壁240Grit抛光，保证流道畅通无阻；
- 3. 气动卫生级球阀采用全包的PTFE密封没有死角，易清洗；

主要技术参数

AT气动执行机构技术参数		阀体参数	
类型	双作用活塞式、弹簧复位式	公称通径	15 ~ 102mm
气源压力	双作用：2~8bar/单作用：4~8bar	公称压力	PN1.0MPa
输出力矩	双作用：4N·M ~ 2000N·M	阀轴材质	不锈钢
	单作用：7N·M ~ 2000N·M	阀体材质	304/316/316L不锈钢
工作温度	常温型：-20℃ ~ 80℃（丁腈橡胶O型圈）	球体材质	304/316/316L不锈钢
	高温型：-20℃ ~ 160℃（氟橡胶O型圈）	阀座密封	PTFE
动作范围	0 ~ 90° ± 5°	温度	PTFE ≤ 180℃
接口螺纹	GTD40 ~ GTD83/ATD50 ~ ATD88 G1/8"	连接方式	快装式、焊接式、螺纹式
	GTD110 ~ GTD350/ATD100 ~ 200 G1/4"	适用介质	啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮等
阀位信号	定位器：4 ~ 20mA/回信器：全开全关信号	特点	安全卫生，密封好、使用寿命长

主要外形尺寸

DN	O	A	D1	D	H	H1
15	78	66	85	18	220.5	180.5
20	86	66	85	22	225.0	180.5
25	90	70	85	28	227.0	180.5
32	90	70	85	34	227.0	180.5
40	102	70	85	40	233.0	180.5
50	124	94	85	52	244.0	180.5

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

卫生级球阀

Sanitary Ball Valves



生物工程制药类


化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门


蝶形球阀 Butterfly-type Ball Valve

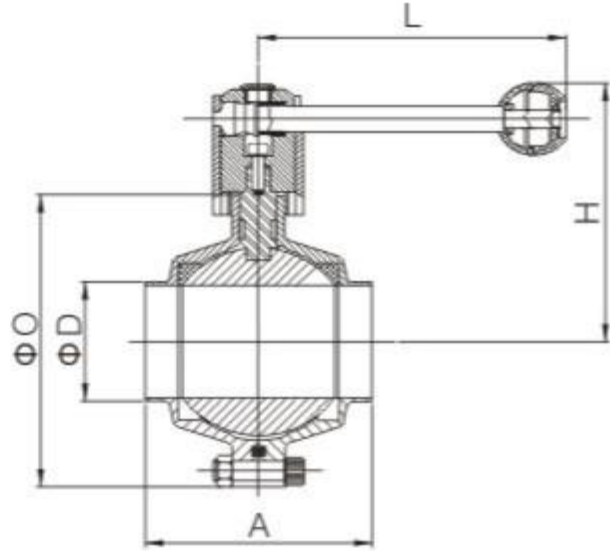

单位:mm

Size	O	A	D	H	L
DN15	78.0	66.0	18.0	85.0	126.0
DN20	86.0	66.0	22.0	89.0	126.0
DN25	90.0	70.0	28.0	91.0	144.0
DN32	90.0	70.0	34.0	94.0	144.0
DN40	102.0	70.0	40.0	100.0	160.0
DN50	124.0	94.0	52.0	114.0	160.0

卡箍式直通球阀 Clamp Straight-way Type Ball Valve

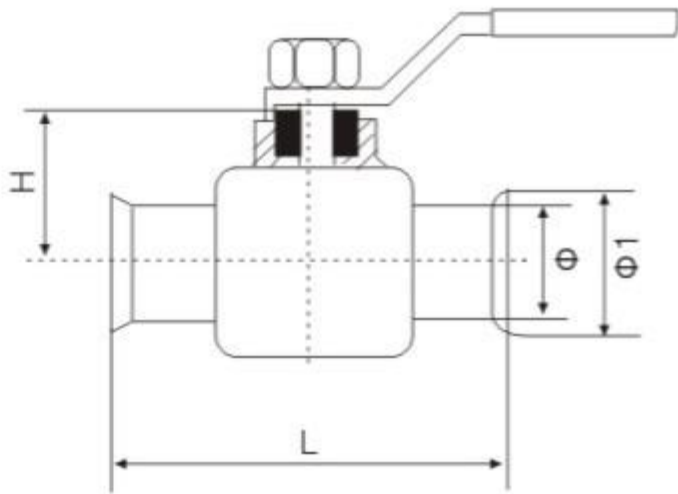

单位:mm

Size	L	H	Φ1	Φ
3/4"	95	47.5	50.5	19.05
1"	120	60	50.5	25.4
1 1/4"	130	65	50.5	31.8
1 1/2"	140	70	50.5	38.1
2"	170	85	64	50.8
2 1/2"	190	95	77.5	63.5
3"	210	105	91	76.3
3 1/2"	220	110	106	89.1
4"	240	120	119	101.6


卫生级法兰隔膜阀

Sanitary Flange Diaphragm Valve



产品说明

设计与制造: BS5156
结构长度: BS5156
法兰连接尺寸: BS4504、DN2532、JISB2212、ANSI1611、ISO2084

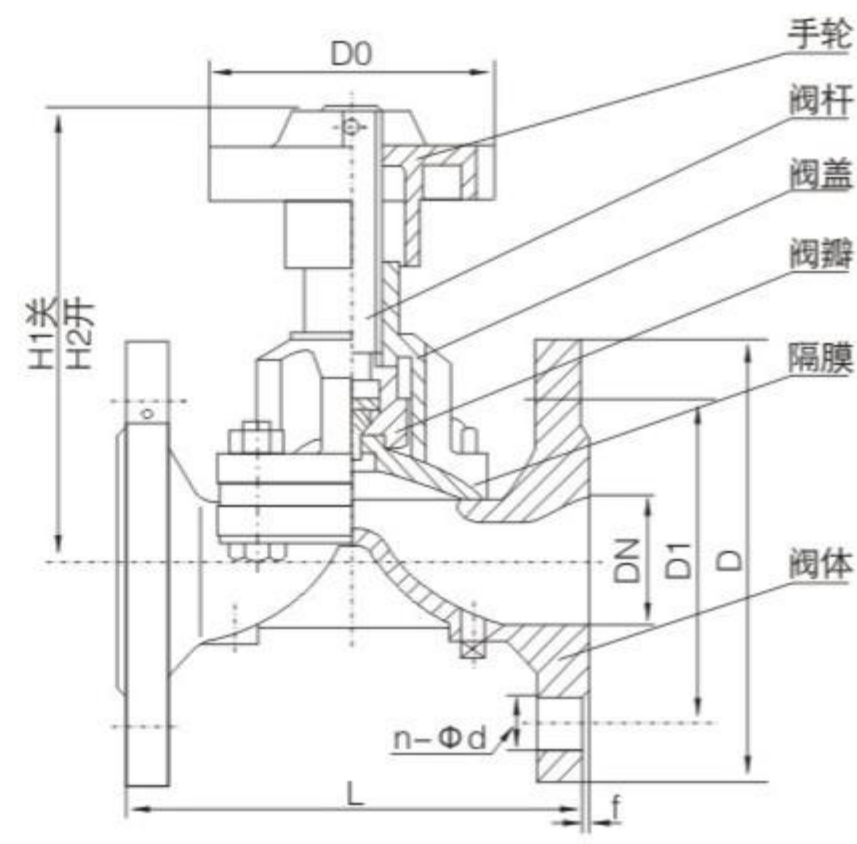

单位:mm

公称通径 DN	公称压力 MPa	工作压力 MPa	L	D	D1	n-Φd	f	H1	H2	D0	质量 kg/kilos
15	1.6	1.6	108	95	65	4-14	2	84	92	66	2
20			117	105	75	4-14	2	93	105	66	3
25			127	115	85	4-14	2	100	112	66	4
32			145	140	100	4-18	2	127	144	96	6.5
40			159	150	110	4-18	2	136	156	96	7.5
50			190	165	125	4-18	2	151	177	96	10.5
65	1.0	1.0	216	185	145	4-18	2	183	213	165	17.5
80			254	200	160	8-18	2	190	230	230	25.5
100			305	220	180	8-18	2	242	285	280	36
125			356	250	210	8-18	3	285	348	280	47.5
150			406	285	240	8-22	3	353	431	368	74
200		0.6	521	340	295	8-22	3	445	537	483	143

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

U型三通隔膜阀

U-tee Diaphragm Valves





生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

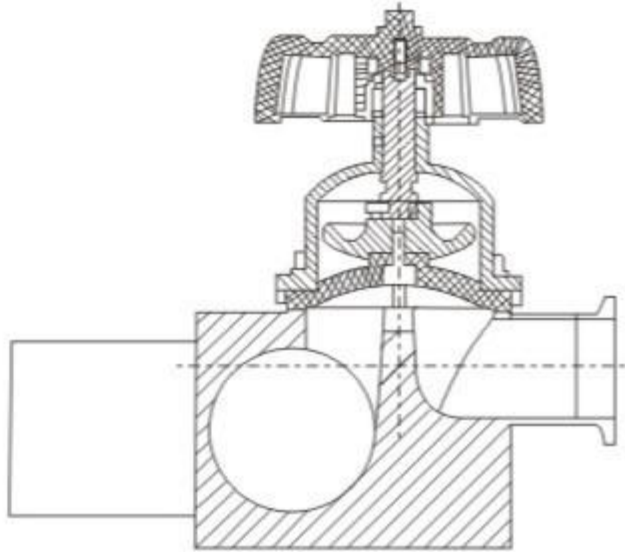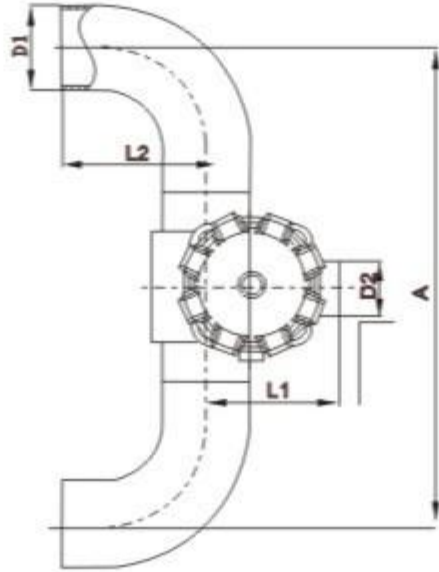


Size	D1	D2	A	L1	L2
1"-1/2"	50.5	25.4	227.8	94	65.1
1"-3/4"		25.4			
1"-1"		50.5			
1 1/4"-1/2"	50.5	25.4	263.4	95.1	82.4
1 1/4"-3/4"		25.4			
1 1/4"-1"		50.5			
1 1/4"-1 1/4"		50.5			
1.5"-1/2"	50.5	25.4	273.2	98.5	87.3
1.5"-3/4"		25.4			
1.5"-1"		50.5			
1.5"-1 1/4"		50.5			
2"-1/2"	64	25.4	330.4	105.2	116
2"-3/4"		25.4			
2"-1"		50.5			
2"-1 1/4"		50.5			
2"-1.5"		50.5			

卫生级隔膜阀 Sanitary Diaphragm Valve





焊接式隔膜阀 Welded Diaphragm Valve
DIN BUUD7011001



Size	A	D	H
DN15	100.0	18.0	88/99
DN25	125.0	28.0	110/123
DN32	140.0	34.0	129/138
DN40	150.0	40.0	139/159
DN50	180.0	52.0	159/186

卡箍式隔膜阀 Clamped Diaphragm Valve
DIN BUUD7012002

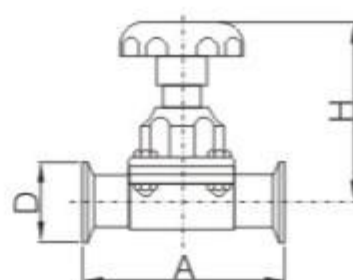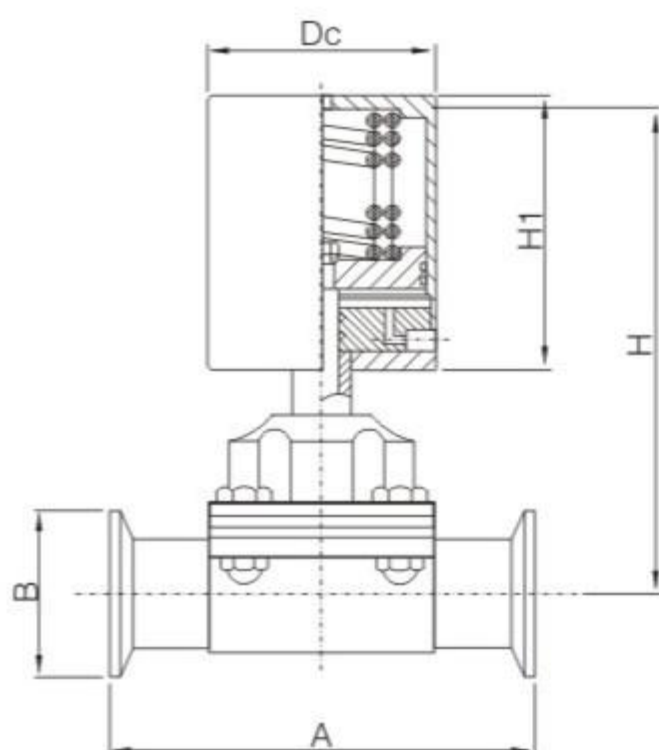


Size	A	D	H
DN15	107.0	34.0	88/99
DN20	116.0	34.0	91/102
DN25	125.0	50.5	110/123
DN32	146.0	50.5	129/138
DN40	158.0	50.5	139/159
DN50	190.0	64.0	159/186

气动隔膜阀 3A
Pneumatic Diaphragm Valve

Size	A	B	H	H1	Dc
1/2"	107.0	25.4	156.3	98.0	63.5
3/4"	116.0	25.4	160.0	98.0	63.5
1"	125.0	50.5	176.0	98.0	63.5
1 1/2"	158.0	50.5	207.0	120.0	85.0
2"	190.0	64.0	213.4	120.0	85.0

其它款式和其它标准请参照隔膜阀图

螺纹式隔膜阀 Threaded Diaphragm Valve
DIN BUUD7013003

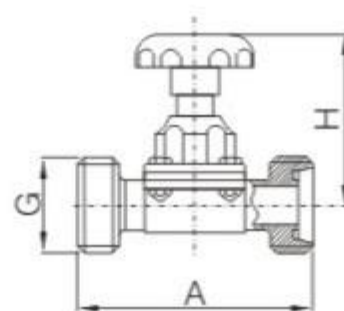

Size	A	G	H
DN20	153.0	RD44 × 1/6	91/102
DN25	165.0	RD52 × 1/6	110/123
DN32	180.0	RD58 × 1/6	129/138
DN40	190.0	RD65 × 1/6	139/159
DN50	222.0	RD78 × 1/6	159/186

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件


锻钢阀门

卫生级隔膜阀

Sanitary Diaphragm Valve

生物工程制药类


U型三通隔膜阀 U- Type Three- Way Diaphragm Valve
BUUD7001013

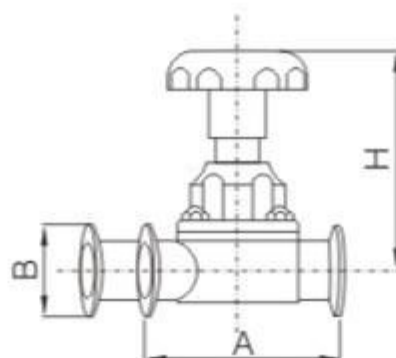

Size	A	B	H
1"	255.0	50.5	110/123
1 1/4"	303.0	50.5	129/138
1 1/2"	319.0	50.5	139/159
2"	368.0	64.0	159/186

化工类常用阀


三通隔膜阀 Three-way Diaphragm Valve
BUUD7000014

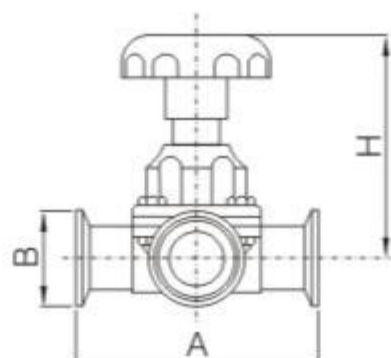

Size	A	B	H
1"	129.0	50.5	110/123
1 1/4"	147.0	50.5	129/138
1 1/2"	159.0	50.5	139/159
2"	190.0	64.0	159/186

特种阀门

卡箍式隔膜阀 Clamp Diaphragm Valve

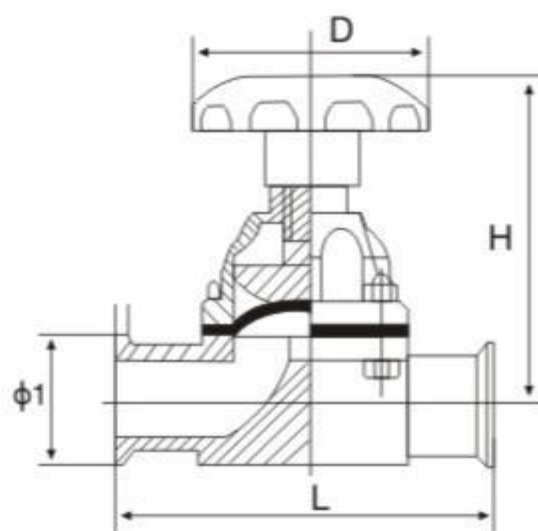


Size	L	H	D	Φ1	Φ
1/2"	108	89/99	80	50.5(34)	15
3/4"	118	91/102	80	50.5	19.05
1"	127	110/123	80	50.5	25.4
1 1/4"	146	129/138	80	50.5	31.8
1 1/2"	159	139/159	120	50.5	38.1
2"	191	159/186	120	64	50.8

卫生级阀及管件

锻钢阀门


卫生级蝶阀 Sanitary Butterfly Valve

三片式蝶阀 Three-piece Butterfly Valve

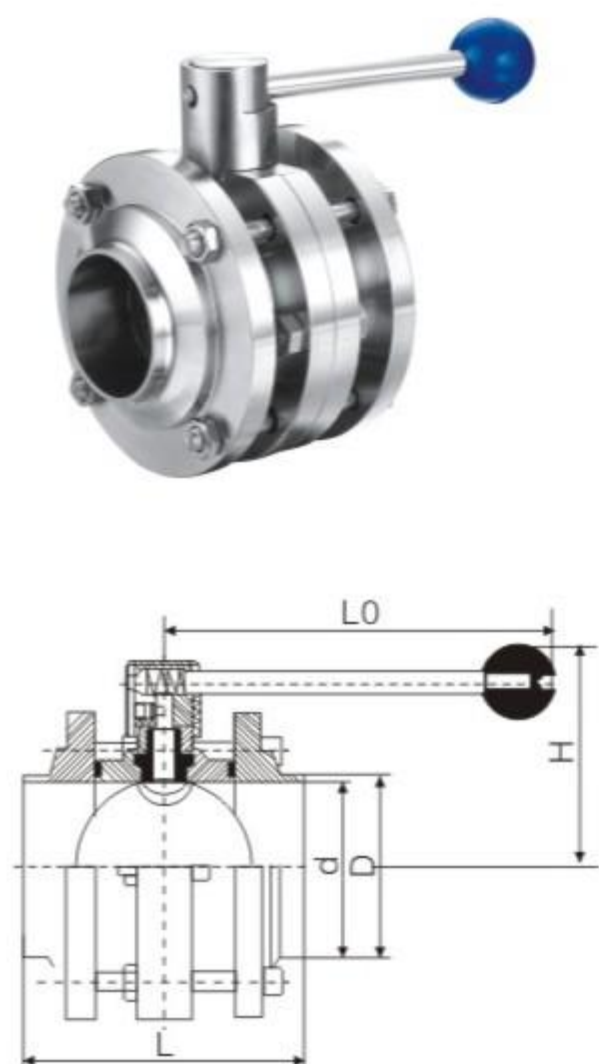

Size	L	L0	H	D	d
1"	99	115	74	25.4	22.4
1.25"	99	115	74	31.8	28.8
1.5"	99	125	78	38.1	35.1
2"	104	125	82	50.8	47.8
2.5"	110	145	93	63.5	59.5
3"	112	160	98	76.2	72.2
3.5"	122	180	105	88.9	84.9
4"	132	210	122	101.6	97.6

对夹式蝶阀 Wafer Butterfly Valve

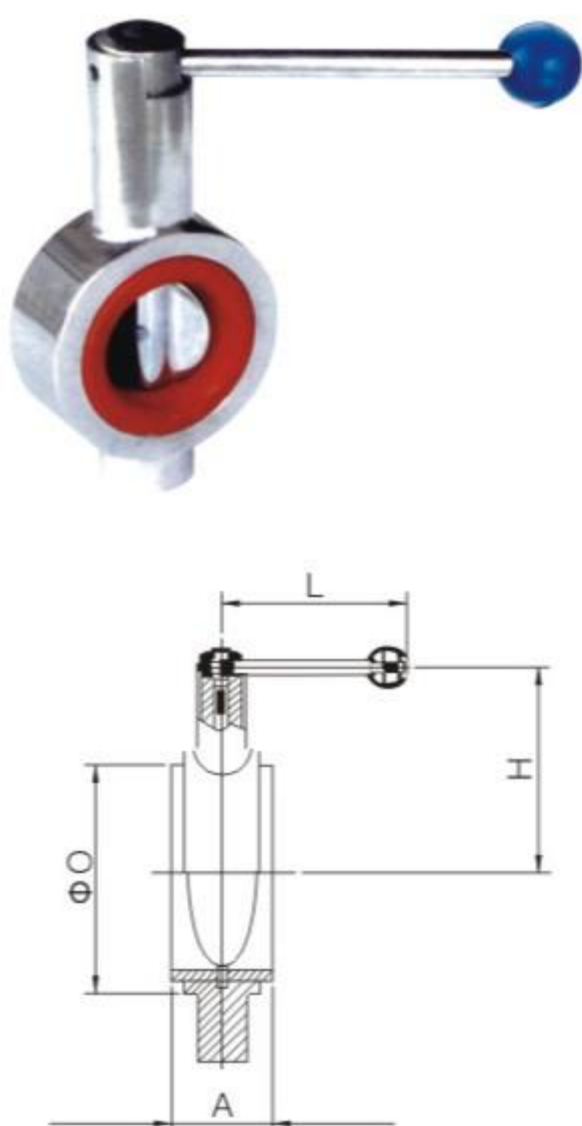

Size	A	O	L	H
DN40	38.0	85.0	124.0	122.0
DN50	39.0	95.0	130.0	127.0
DN65	42.0	107.0	130.0	133.0
DN80	43.0	125.0	140.0	142.0
DN100	46.0	156.0	158.0	158.0
DN125	48.0	180.0	200.0	160.0
DN150	65.0	205.0	200.0	180.0
DN200	60.0	252.0	220.0	195.0

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

焊接式蝶阀


Welded Butterfly Valve



生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

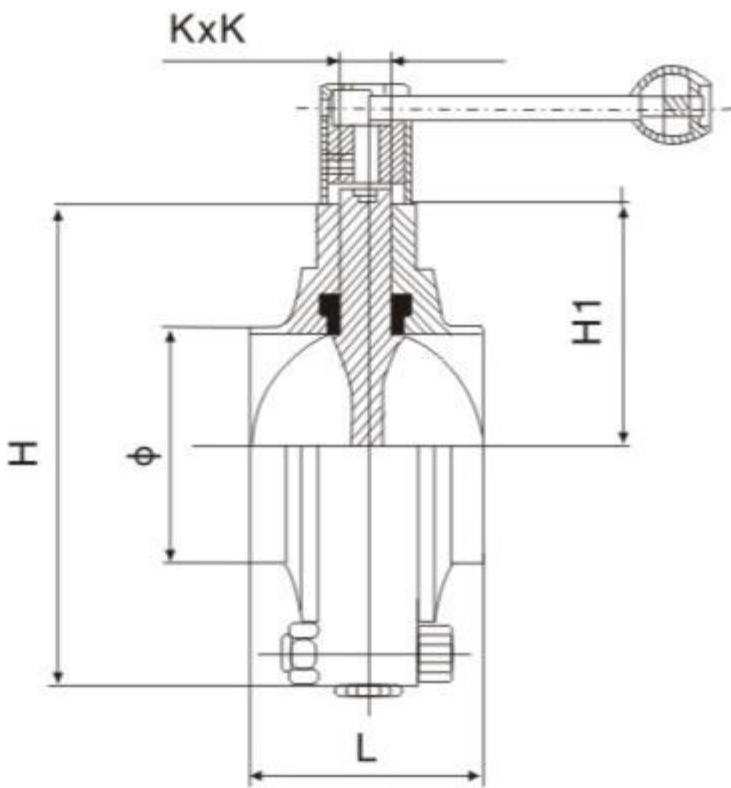


卫生级阀及管件

锻钢阀门

Size	L	H	H	K × K	Φ
3/4"	50	78	39	8 × 8	19.05
1"	50	78	39	8 × 8	25.4
1 1/4"	50	78	39	8 × 8	31.8
1 1/2"	50	86	43	8 × 8	38.1
2"	52	102	51	8 × 8	50.8
2 1/2"	56	115	57.5	8 × 8	63.5
3"	56	128	64	8 × 8	76.3
3 1/2"	60	139	69.5	8 × 8	88.9
4"	64	154	77	8 × 8	101.6

卡箍式蝶阀

Clamped Butterfly Valve

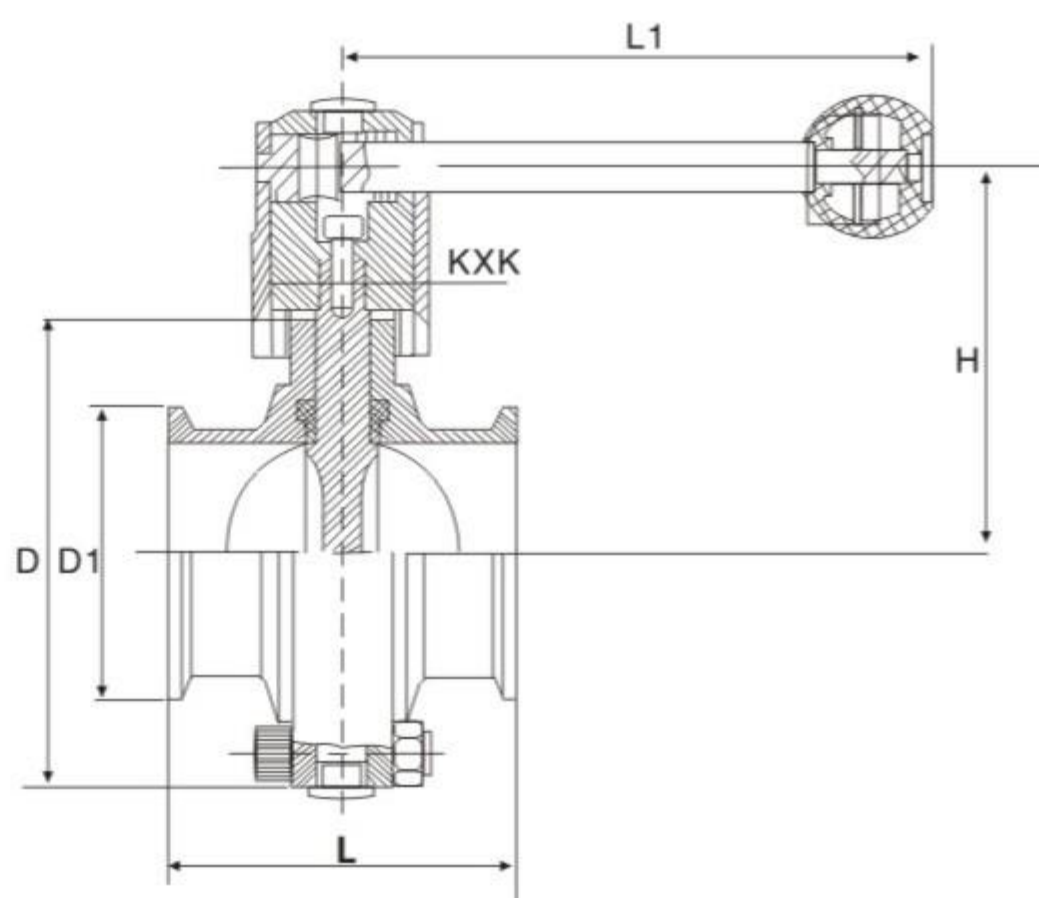

Size	D1	D	L	L1	H	K × K
1/2"	25.4	78	66	126	86	8 × 8
3/4"	25.4	78	66	126	86	8 × 8
1"	50.5	78	66	126	86	8 × 8
1 1/4"	50.5	78	66	126	86	8 × 8
1 1/2"	50.5	86	70	126	90	8 × 8
45	64	90	74	126	82	8 × 8
2"	64	102	76	133	102	10 × 10
57	77.5	106	76	144	104	10 × 10
2 1/2"	77.5	115	80	144	109	10 × 10
3"	91	128	84	144	115	10 × 10
3.5"	106	139	86	144	123.5	11 × 11
4"	119	154	104	144	131	11 × 11
108	119	159	106	160	133.5	11 × 11
5"	145	185	122	220	146.5	14 × 14
133	145/155	185	122	220	146.5	14 × 14
6"	168	215	146	220	161.5	14 × 14
159	168/183	215	146	220	161.5	14 × 14
8"	217.4	285	166.8	284	199	14 × 14
219	233.5	285	166.8	284	199	14 × 14

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

卫生级止回阀

Sanitary Check Valves



生物工程制药类


化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件


锻钢阀门

卡箍式止回阀 Clamp Check Valve

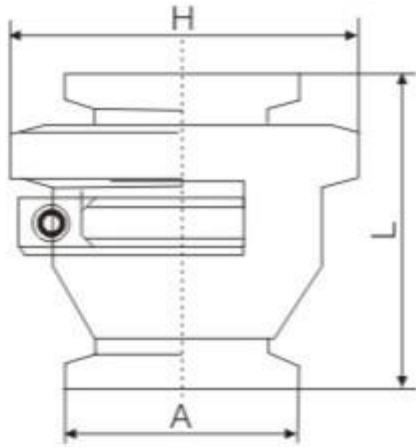

Size	L	H	D	D1	d
1"	90	92	50.5	43.5	22.4
1.25"	95	92	50.5	43.5	28.8
1.5"	95	92	50.5	43.5	35.1
2"	105	103	64	50.5	47.8
2.5"	115	122	77.5	70.5	59.5
3"	140	140	91	83.5	72.2
3.5"	145	140	106	97	84.9
4"	170	181	119	110	97.6

焊接式止回阀 Welded Check Valve

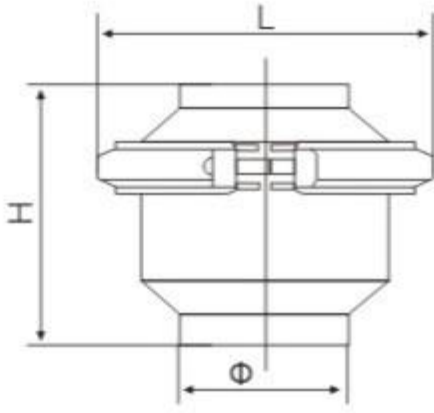

Size	L	H	Φ
1"	75	92.5	25.4
1.25"	87	105	31.8
1.5"	87	105	38.1
2"	100	117.5	50.8
2.5"	115	125	63.5
3"	120	135	76.3
3.5"	128	145	88.9
4"	164	185	101.6

管件接头系列

Pipe Fittings Series

卡箍式堵头 Card Hoop Type Cap



Size	D1	H
1"~1.25"	50.5	6.3
1.5"	50.5	6.3
2"	64	6.3
2.5"	77.5	6.3
3"	91	6.3
3.5"	106	6.3
4"	119	7.9
4.5"	130	7.9
5"	145	11.1
5.5"	155	11.1
6"	168	11.1
6.65"	183	11.1
8"	217.4	11.1
8.625"	233.5	11.1
10"	268	11.1
12"	319	11.1

快装端头 Fast loading end



Size	连接钢管规格直径	快装卡盘外径
1/2"	φ 10	25.4
3/4"	φ 19	34
1.5"	φ 38	50.5
2"	φ 51	64
2.5"	φ 63	77.5
3"	φ 76	91
3.5"	φ 89	106
4"	φ 102	119
4"	φ 108	119
4.5"	φ 114	130
5"	φ 125	145
5.5"	φ 133	155
6"	φ 154	166.7
6.5"	φ 159	183
7"	φ 168	191
8"	φ 202	217.7
8.5"	φ 219	235
10"	φ 254	268.5
11"	φ 279	305
12"	φ 305	319

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件


锻钢阀门

卡箍式弯头90° Clamped Elbow 90°



Size	L	R	φ1	φ
1/2"	40.5	19.1	34	12.7
3/4"	50	28.5	50.5	19
1"	55	38.1	50.5	25.4
1 1/4"	59.5	47.7	50.5	31.8
1 1/2"	70	57.2	50.5	38.1
2"	82	76.2	64	50.8
2 1/2"	105	95.3	77.5	63.5
3"	110	114.3	91	76.2
3 1/2"	125	113.3	106	88.9
4"	148.5	152.4	119	101.6
6"	250.8	228.6	168&183	159

卡箍式三通 Clamped Tee

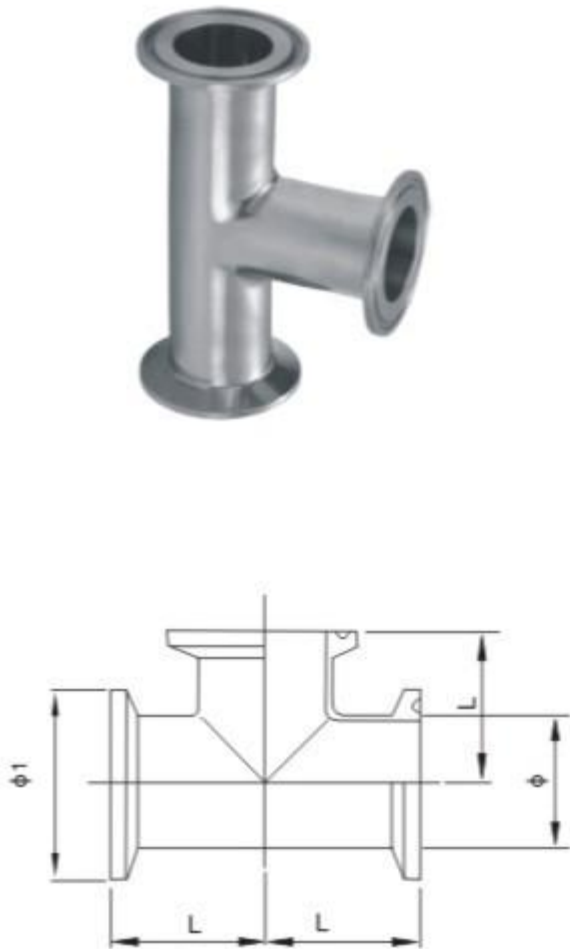



Size	L	φ1	φ
1/2"	40.5	34	12.7
3/4"	50	50.5	19
1"	55	50.5	25.4
1 1/4"	59.5	50.5	31.8
1 1/2"	70	50.5	38.1
2"	82	64	50.8
2 1/2"	105	77.5	63.5
3"	110	91	76.2
3 1/2"	125	106	88.9
4"	148.5	119	101.6

快装四通 Clamped Cross



特点

卫生级快装四通，卡箍式不锈钢四通，卫生级不锈钢四通
规格：DN15-DN150，1/2"-6"
标准：ISO，IDF，DIN，3A，SMS
材质：SUS304，SUS316L
连接形式：焊接，卡箍，螺纹
表面处理：内表面处理 $Ra \leq 0.8 \mu m / 1.6 \mu m$
外表面处理 $Ra \leq 0.8 \mu m / 1.6 \mu m$
应用范围：乳制品、啤酒、食品、饮料、制药、生物工程等工业领域。

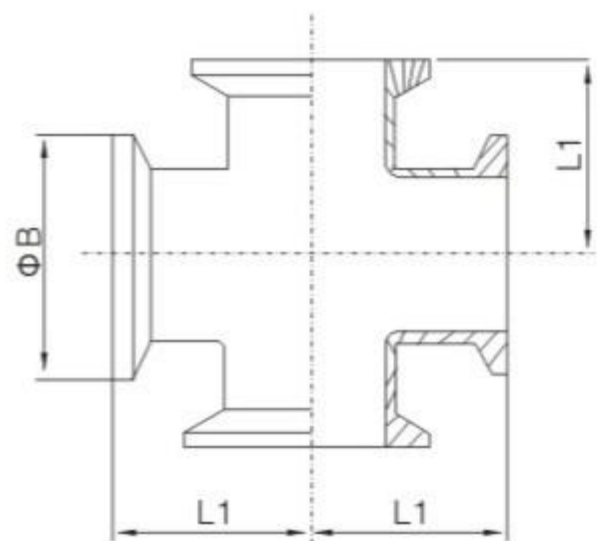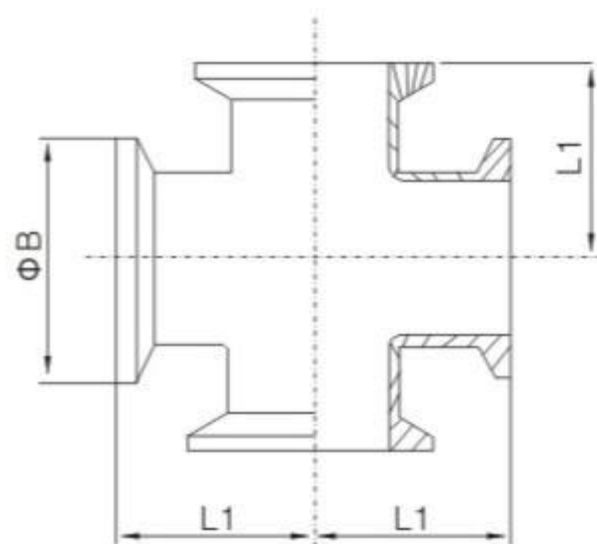

Size	L1	B
1"	60.3	50.5
1 1/2"	89.9	50.5
2"	89.9	64.0
2 1/2"	88.9	91.0
3"	95.3	106.0
4"	114.3	119.0

Size	L1	B
1"	66.7	50.5
1 1/2"	73.0	50.5
2"	85.7	64.0
2 1/2"	92.1	91.0
3"	98.4	106.0
4"	120.7	119.0

快装变径管 Clamped Reducer


生物工程制药类

化工类常用阀


特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

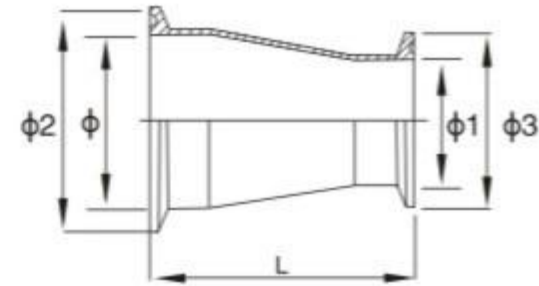

(同心Concentric)

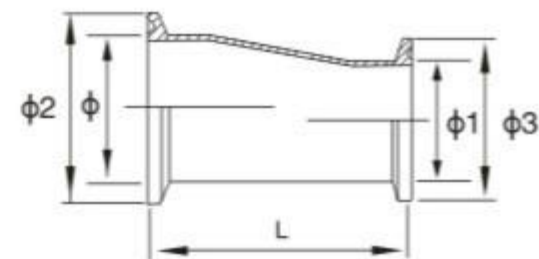

(偏心Eccentric)


Size	L	Φ2	Φ3	Φ	Φ1
1"×3/4"	64	50.5	50.5	25.4	19.05
1 1/4"×1"	76	50.5	50.5	31.8	25.4
1 1/2"×1/4"	76	50.5	50.5	38.1	31.8
1 1/2"×1"	76	50.5	50.5	38.1	25.4
2"×1 1/2"	93	64	50.5	50.8	38.1
2"×1 1/4"	93	64	50.5	50.8	31.8
2"×1"	93	64	50.5	50.8	25.4
2 1/2"×2"	93	77.5	64	63.5	50.8
2 1/2"×1 1/2"	93	77.5	50.5	63.5	38.1
2 1/2"×1"	93	77.5	50.5	63.5	25.4
3"×2 1/2"	93	91	77.5	76.2	63.5
3"×2"	93	91	64	76.2	50.8
3"×1 1/2"	93	91	50.5	76.2	38.1
3 1/2"×3"	93	106	91	88.9	76.2
3 1/2"×2 1/2"	93	106	77.5	88.9	63.5
3 1/2"×2"	93	106	64	88.9	50.8
4"×3 1/2"	118	119	106	101.6	88.9
4"×3"	118	119	91	101.6	76.2
4"×2 1/2"	118	119	77.5	101.6	63.5
4"×2"	118	119	64	101.6	50.8
6"×4"	193.7	168&183	119	159	101.6

卡箍式软管接头 Hose Coupler Fitting



Size	L	Φ1	Φ
1"	60	50.5	25.4
1 1/4"	70	50.5	31.8
1 1/2"	80	50.5	38.1
2"	100	64	50.8
2 1/2"	120	77.5	63.5
3"	140	91	76.3
3 1/2"	150	106	88.9
4"	160	119	101.6

卡箍式u型三通 Ushape Clamped Tee

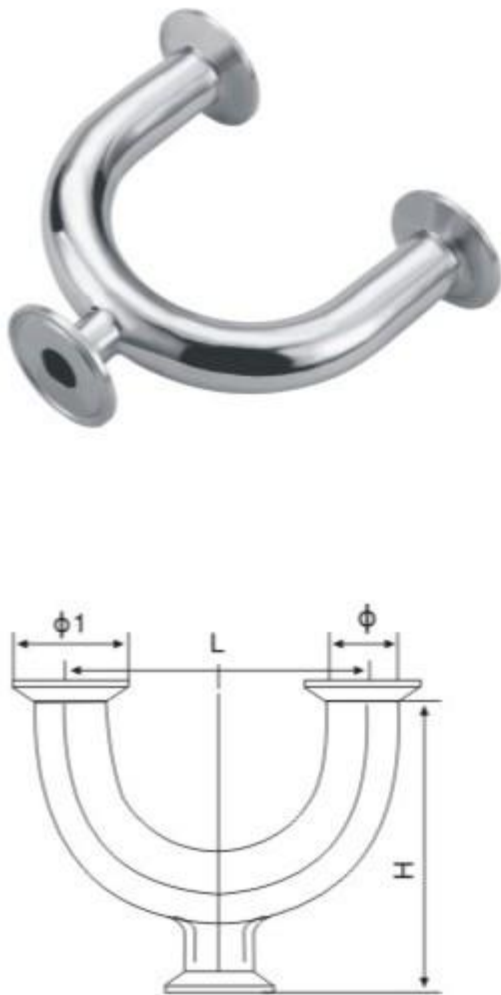

Size	H	L	Φ1	Φ
1"	135	100	50.5	25.4
1 1/4"	145	125	50.5	31.8
1 1/2"	180	150	50.5	38.1
2"	190	170	64	50.8
2 1/2"	220	190	77.5	63.5

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

生物工程制药类


化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件


锻钢阀门

卡箍式丝扣接头 Thred Ferrule

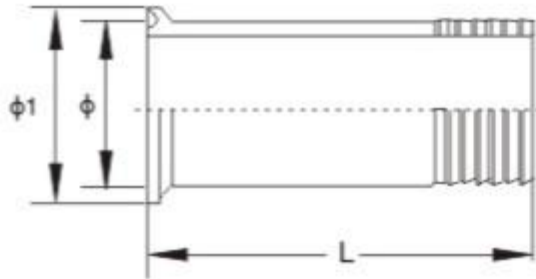


Size	L	Φ1
DN15	50	50.5
DN25	50	50.5
DN32	50	50.5
DN40	50	64
DN50	60	77.5
DN65	80	91
DN80	100	106
DN100	120	119

焊接式三通 Welding Tee

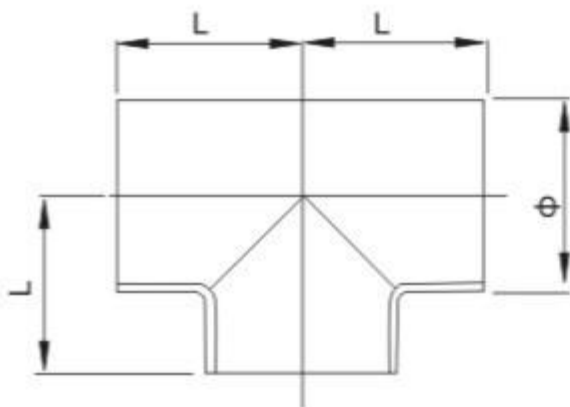


Size	L	Φ
1/2"	19.1	12.7
1"	33.5	25.4
1 1/2"	48.5	38.1
2 1/2"	83.5	63.5
3 1/2"	103.5	89.1
5"	190	133

焊接式大小头 Welded Reducer

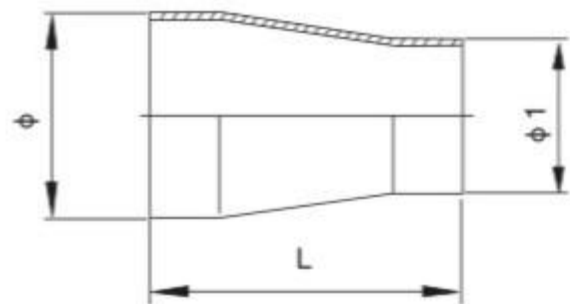

(同心Concentric)

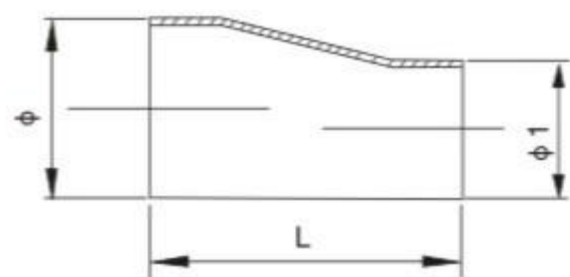

(偏心 Eccentric)

Size	L	Φ	Φ1
1"×3/4"	38	25.4	19.05
1 1/4×1"	50	31.8	25.4
1 1/2×1/4"	50	38.1	31.8
1 1/2×1"	50	38.1	25.4
2"×1 1/2"	67	50.8	38.1
2"×1 1/4"	67	50.8	31.8
2"×1"	67	50.8	25.4
2 1/2×2"	67	63.5	50.8
2 1/2×1 1/2"	67	63.5	38.1
2 1/2×1"	67	63.5	25.4
3"×2 1/2"	67	76.2	63.5
3"×2"	67	76.2	50.8
3"×1 1/2"	67	76.2	38.1
3 1/2×3"	67	89.1	76.2
3 1/2×2 1/2"	67	89.1	63.5
3 1/2×2"	67	89.1	50.8
4"×3 1/2"	87	101.6	89.1
4"×3"	87	101.6	76.2
4"×2 1/2"	87	101.6	63.5
4"×2 1/2"	87	101.6	50.8

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

生物工程制药类


化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件


锻钢阀门

焊接式弯头45° Welding Type Elbow 45°

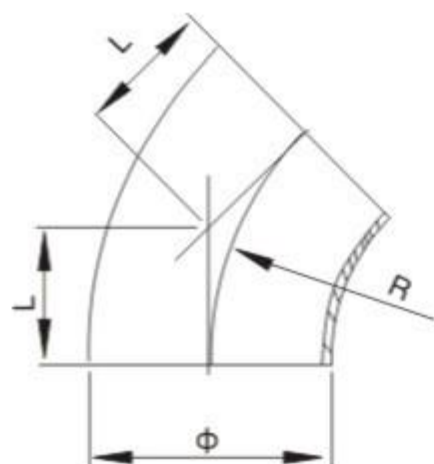


Size	L	R	Φ
1/2"	7.9	19.1	12.7
3/4"	11.8	28.5	19
1"	13.9	33.5	25.4
1 1/4"	15.7	38	31.8
1 1/2"	20.1	48.5	38.1
2"	25.1	60.5	50.8
2 1/2"	34.6	83.5	63.5
3"	36.7	88.5	76.2
3 1/2"	42.9	103.5	88.9
4"	52.6	127	101.6
5"	78.7	190.5	133
6"	94.9	228.6	159

焊接式弯头90° Welding Type Elbow 90°

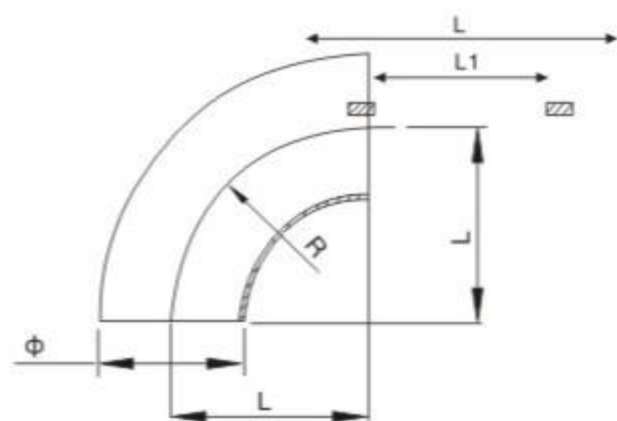


Size	L	R	Φ
1/2"	19.1	19.1	12.7
3/4"	28.5	28.5	19
1"	33.5	33.5	25.4
1 1/4"	38	38	31.8
1 1/2"	48.5	48.5	38.1
2"	60.5	60.5	50.8
2 1/2"	83.5	83.5	63.5
3"	88.5	88.5	76.2
3 1/2"	103.5	103.5	88.9
4"	127	127	101.6
5"	190.5	190.5	133
6"	228.6	228.6	159

Y型三通 Y Type Tee

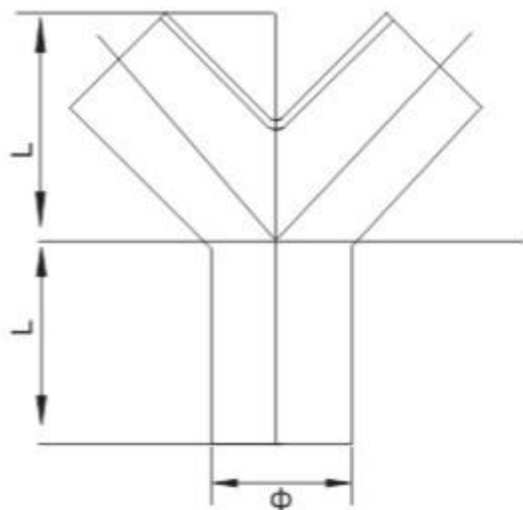

Size	L	Φ
1"	40.5	25.4
1 1/4"	45.5	31.8
1 1/2"	56.5	38.1
2"	72.0	51.8
2 1/2"	95.5	63.5
3"	103.5	76.2

焊式r三通 Welding Type R-tee

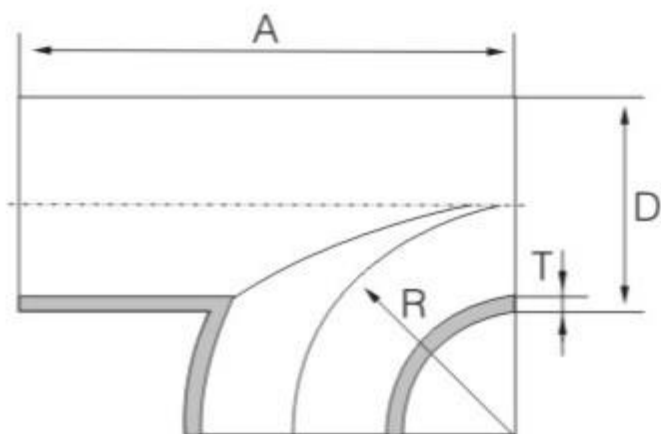

Size	D	T	A	R
DN25	28	1.5	100	50
DN32	34	1.5	110	55
DN40	40	1.5	120	60
DN50	52	1.5	140	70
DN65	70	2.0	160	80
DN80	85	2.0	180	90
DN100	104	2.0	200	100
DN125	129	2.0	375	187.5
DN150	154	2.0	450	225

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

精铸卡箍 Heavy Duty Clamp




Size	D
1/2"-3/4"	28.6
1"-1 1/2"	53.9
2"	67.4
2.5"	80.9
3"	94.4
4"	122.4
4.5"	134
5"	149
133	159
6"	170.4
159	187
8"	221.2
219	238
10"	272
12"	323

三段式卡箍 3-Pcs Clamp




Size	D
1"-1 1/2"	53.9
2"	67.4
2.5"	80.9
3"	94.4
4"	122.4

不锈钢管支架 Pipe Bracket

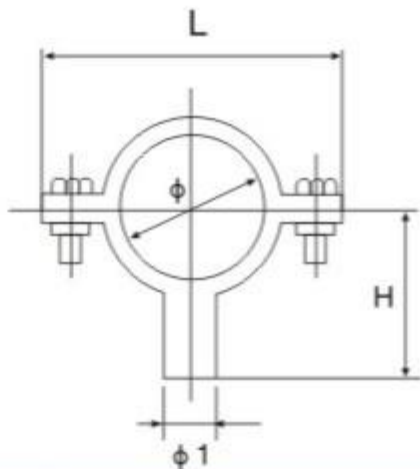

Size	H	L	Φ1	Φ
3/4"	62	60	19	19.05
1"	62	70	19	25.4
1 1/4"	69	82	19	31.8
1 1/2"	75	90	19	38.1
2"	82	100	19	50.8
2 1/2"	88	112	19	63.5
3"	95	128	19	76.3
3 1/2"	95	140	19	88.9
4"	100	154	19	101.6
4 1/2"	100	185	19	114

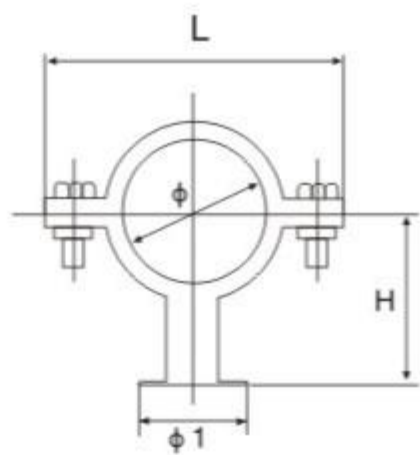

Size	H	L	Φ1	Φ
3/4"	62	60	60	19.05
1"	62	70	60	25.4
1 1/4"	69	82	60	31.8
1 1/2"	75	90	60	38.1
2"	82	100	60	50.8
2 1/2"	88	112	60	63.5
3"	95	128	60	76.3
3 1/2"	95	140	60	88.9
4"	100	154	60	101.6
4 1/2"	100	185	60	114

生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

CIP清洗球

CIP Cleaning Ball





生物工程制药类

化工类常用阀

特种阀门

卫生级阀及管件

锻钢阀门

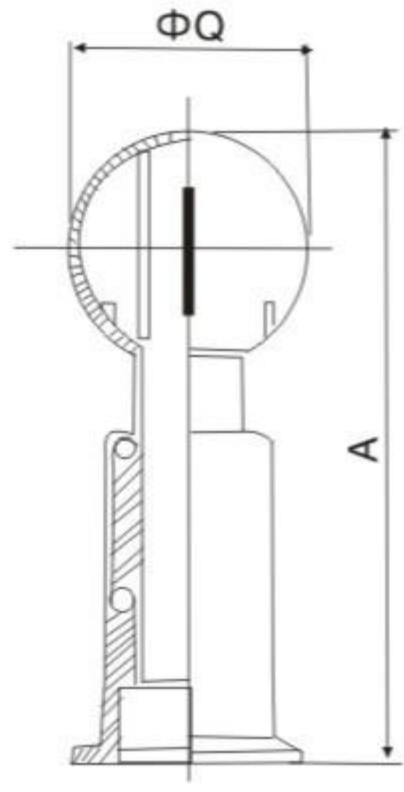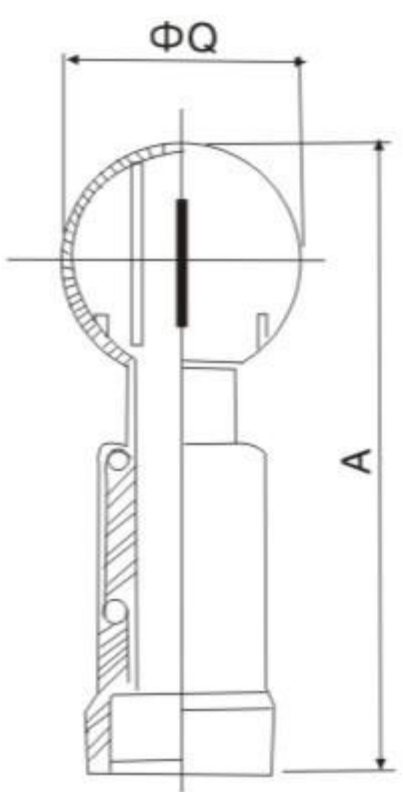

主要外形尺寸

螺纹式

Size	A	Q
1"	140.0	53.0
1 1/4"	160.0	53.0
1 1/2"	170.0	63.0
2"	192.0	76.0
2 1/2"	220.0	910.0

卡箍式


Size	A	Q
1"	138.0	53.0
1 1/4"	138.0	53.0
1 1/2"	138.0	53.0
2"	168.0	63.0
2 1/2"	190.0	76.0

Technical parameter

Size	Pressure (bar)	Cleaning radius (m)	Fluxation (m ³ /h)
1"~1 1/2"	2	1.25	12
2"	2	1.5	38
2 1/2"	2	2	38

Technical parameter

Size	Pressure (bar)	Cleaning radius (m)	Fluxation (m ³ /h)
1"~1 1/2"	2	1.25	12
2"	2	1.5	38
2 1/2"	2	2	38

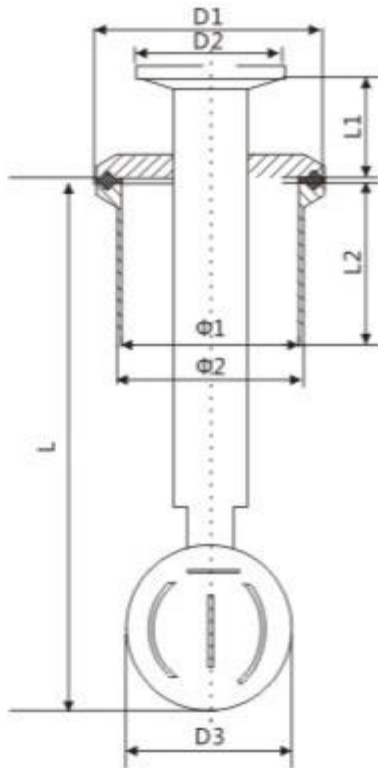

主要外形尺寸

Size	D1	D2	D3	L	L1	L2	Φ1	Φ2
Φ38	50.5	77.5	52	150	50	60	57	63
Φ38	50.5	77.5	52	200	50	60	57	63
Φ38	50.5	77.5	52	240	50	60	57	63


主要外形尺寸

焊接式

Size	A	Q
1"	72.0	53.0
1 1/2"	85.0	63.0
2"	87.0	91.0
2 1/2"	102.0	100.0

Technical parameter

Size	Pressure (bar)	Cleaning radius (m)	360° /180° Fluxation (m³/h)
1"	2.5	1.25	17/10
1 1/4"~1 1/2"	2.5	1.25	23/17
2"	3.5	1.5	55/38
2 1/2"	3.5	2	58/41

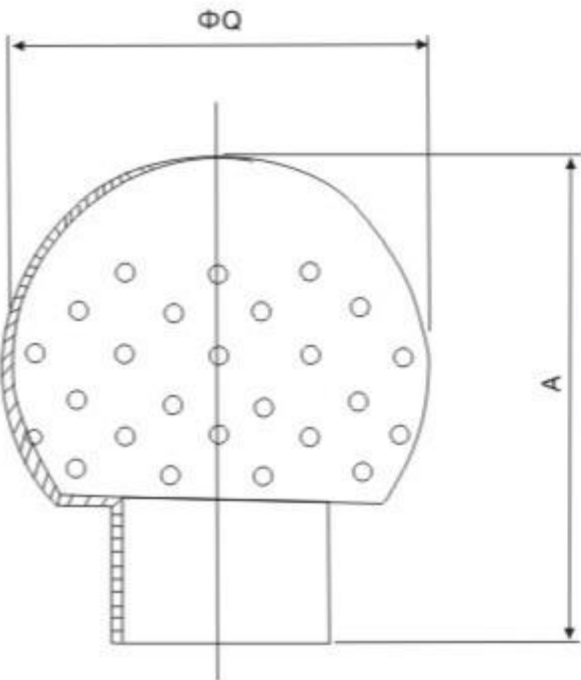

液位取样计 Sampling Level Gauge



应用

液位计主要应用在罐设备上，两个不同或相同的液位计安装在罐设备上，可观察罐内液体情况或观察罐内容量，也可直接取样。

规格：1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

连接：螺纹，卡箍，法兰

认证：PED 97/23/EC/, FDA 177.2600

技术参数

接口方式：螺纹，卡箍，法兰

最大压力：10bar 145psi

最小压力：真空


适用温度：-10°C/50°F至120°C/248°F

阀体材质：AISI304/AISI316

密封材质：PIFE

Size	Φ1	Φ
1/2"	50.5	12
3/4"	50.5	

卡箍式取样阀 Clamped Sampling Valve

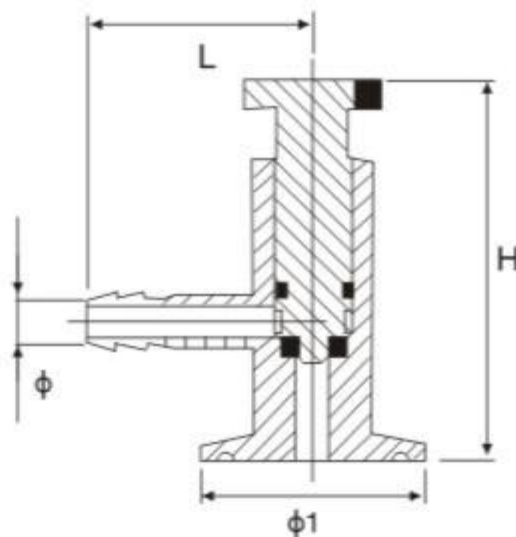

Size	L	H	Φ1	Φ
1/4"	52	89	50.5	12